


■ **Codice:**

■ **Descrizione:** Delimitatore di parcheggio in gomma 35 cm con inserti rifrangenti in elastoplastico di colore giallo

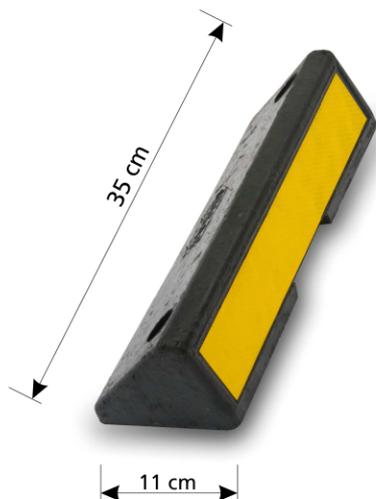

■ **Caratteristiche dimensionali**

Dimensioni di massimo ingombro:

- larghezza 11 cm
- lunghezza 35 cm
- altezza 8 cm

Peso 1,80 kg

■ **Trattamenti superficie esterna**

- gomma SBR con prevalenza in peso di materiale riciclato, come previsto dal D.M. n. 203 del 08.05.2003
- applicazione inserti rifrangenti in elastoplastico di colore giallo

■ **Caratteristiche meccaniche**

- elementi in gomma vulcanizzata ad elevata elasticità

■ **Descrizione prodotto**

Delimitazione frontale di aree di sosta e posti auto nei parcheggi, battuta blocca ruota di sicurezza per evitare il contatto tra le autovetture ed eventuali strutture di confine. Resistente agli schiacciamenti e agli agenti atmosferici, consente di posteggiare il veicolo nella giusta posizione. Per ottenere una maggiore visibilità nelle ore notturne, il battiruota, è integrato con inserti di pellicola rifrangente in elastoplastico di colore giallo incassato. La parte inferiore ha una configurazione che garantisce il deflusso delle acque. L'applicazione a terra avviene mediante numero 2 tasselli ad espansione (da richiedere a parte).

■ **Esempio applicativo**



■ **Accessori**



Tassello di fissaggio
HBR 10 x 120

■ **Codice:**

■ **Descrizione:** Delimitatore di parcheggio in gomma 70 cm con inserti rifrangenti in elastoplastico di colore giallo



■ **Caratteristiche dimensionali**

Dimensioni di massimo ingombro:

- larghezza 11 cm
- lunghezza 70 cm
- altezza 8 cm

Peso 3,50 kg

■ **Trattamenti superficie esterna**

- gomma SBR con prevalenza in peso di materiale riciclato, come previsto dal D.M. n. 203 del 08.05.2003
- applicazione inserti rifrangenti in elastoplastico di colore giallo

■ **Caratteristiche meccaniche**

- elementi in gomma vulcanizzata ad elevata elasticità

■ **Descrizione prodotto**

Delimitazione frontale di aree di sosta e posti auto nei parcheggi, battuta blocca ruota di sicurezza per evitare il contatto tra le autovetture ed eventuali strutture di confine. Resistente agli schiacciamenti e agli agenti atmosferici, consente di posteggiare il veicolo nella giusta posizione. Per ottenere una maggiore visibilità nelle ore notturne, il battiruota, è integrato con inserti di pellicola rifrangente in elastoplastico di colore giallo incassato. La parte inferiore ha una configurazione che garantisce il deflusso delle acque. L'applicazione a terra avviene mediante numero 3 tasselli ad espansione (da richiedere a parte).

■ **Esempio applicativo**



■ **Accessori**



Tassello di fissaggio
HBR 10 x 120