

Caratteristiche tecniche

Dimensioni:

- UNICO, 1000x170x60 mm \pm 3%;



Materiale costruzione:

- Gomma riciclata

Colori disponibili:

- Giallo

- Nero

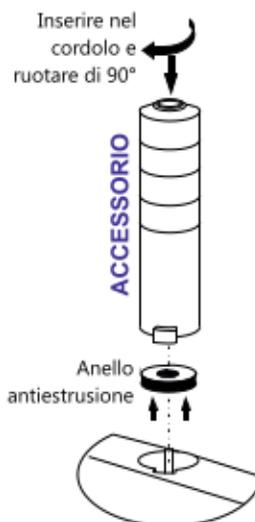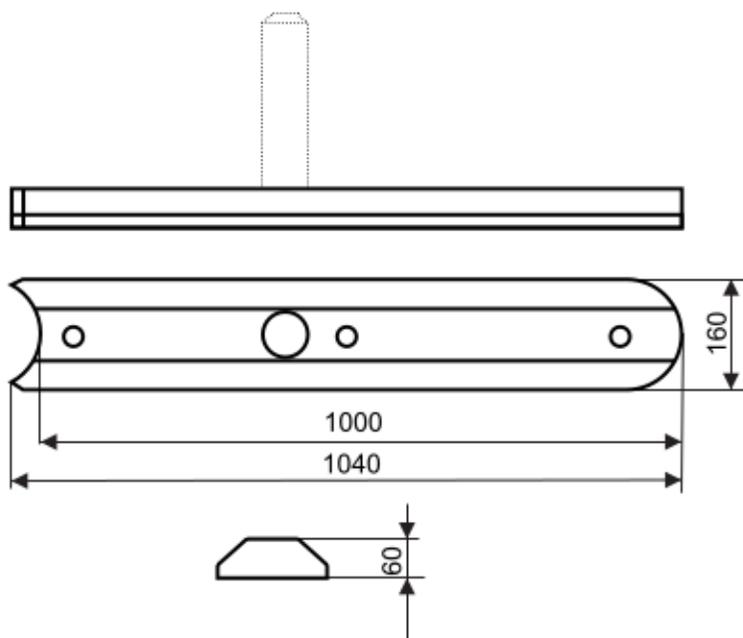

Normative di riferimento

Art. 176 del "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada"

Art. 177 del "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada"

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. nr. 3151 del 30 dicembre 2002

D.M. 5 febbraio 2015 ("Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano")

D.M. 8 maggio 2003, n. 203

D.M. 5 novembre 2001, n. 6792

Raccomandazioni

Installare preferibilmente su asfalto, su asfalti recenti verificare la tenuta dei sistemi di fissaggio prima di procedere all'installazione.

Verificare sempre lo stato della pavimentazione sulla quale il prodotto viene installato.

Nelle città soggette a forti nevicate si consiglia l'installazione del delineatore cilindrico CDCIL per facilitare l'individuazione del cordolo da parte degli operatori preposti allo sgombroneve.

Accessori

Compresi nella fornitura:



Su richiesta:



Certificazioni

FORNITURE INDUSTRIALI BMG

Prodotti per la sicurezza stradale verniciati

A+ 92,8% recycled

REMADE IN ITALY
www.remadeinitaly.it



92,8%
CONTENUTO DI RICICLATO

8,7
CONSUMO ENERGETICI

1586,9
EMISSIONI CLIMATERVANTI