

ATTACCO6PEOM-BSC


GAMMA DEI VIGILI DEL FUOCO

PROTEZIONE ANTINCENDIO

Pelle-Tessuto

- Incendi strutturali
- Interventi attacco incendio
- Alloggiamenti per il motore

"La certificazione post-lavaggio garantisce che tutti i livelli EN659 siano identici prima e dopo 1 lavaggio".

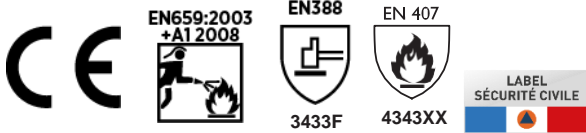

AET: 0072/011/162/05/19/0199 (IFTH)

STANDARD (PER I DETTAGLI SI VEDA IL SITO WEB)
www.rostaing.com/normes-securite

TAGLIE



COMPOSIZIONE

Palmo in pelle di capra idrorepellente lavabile
Schienale in tessuto AIRSYSTEM
Fodera UNDERTECH® + feltro aramidico sul palmo della mano
Polsino in pelle scamosciata resistente al calore
Lunghezza totale 40 cm
Sistema di fissaggio Guanto destro: moschettone
 Guanto sinistro: ½ anello

MANUTENZIONE



IMBALLAGGIO

Sacchetto da 1 paio / Scatola da 20 paia



Resistenza al calore radiante

Tecnologia

AIRSYSTEM
ROSTAING

Effetto AIR BAG
in caso di flashover



PROTEZIONE DAI PONTI TERMICI



Resistenza al calore

Pelle morbida resistente all'acqua e agli oli

Rivestimento tecnico

UNDERTECH®
ROSTAING

Resistenza ottimale al calore e al taglio

Membrana Porelle

Impermeabile, resistente alle fiamme, resistente alle sostanze chimiche, resistente ai batteri



Area di rinforzo

Il calore



Protezione dell'arteria

— +
Morsetto

Moschettone e dadi aggancio

Taglia del guanto

Etichetta di tracciabilità :



LAVABILE
EN ISO 6330