

RESCUEFLUO-SC


GAMMA DEI VIGILI DEL FUOCO

ESTRAZIONE

- Assistenza stradale
- Estrazione
- Soccorso / Sgombero

Livello di protezione resistenza all'abrasione sul retro: **3**

ISO 13997
Palma 32,1N Indietro 28,2 N

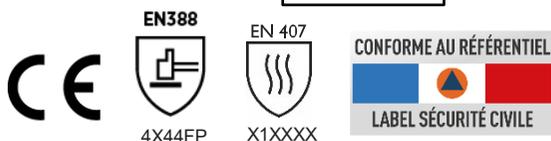

AET N°0075/011/162/03/20/0725 (CTC LYON)

STANDARD (PER I DETTAGLI SI VEDA IL SITO WEB)
www.rostaing.com/normes-securite

TAGLIE



COMPOSIZIONE

Palmo Rivestimento in poliuretano; rinforzo in crosta di pelle bovina + schiuma D3O®.

Dorso Rinforzi termoplastici ammortizzanti

Guanto in rete HPPE/fibra minerale

Lunghezza totale 25 cm

MANUTENZIONE



IMBALLAGGIO

Sacchetto da 1 paio / Scatola da 50 paia



Protezione antiurto standardizzata



Massima resistenza al taglio
Maglia tecnologica



Sistema di regolazione del polso
Migliore vestibilità dei guanti



Resistenza al calore

Isolamento termico:
250°C per almeno 10 secondi



Ottima resistenza alle forature

Sulle zone rinforzate

Schiuma di Protezione

D3O®

