

RESCUEFLUOBC-SC


GAMMA DEI VIGILI DEL FUOCO

GUANTO DA LAVORO

- Soccorso stradale
- Estrazione
- Soccorso / Sgombero
- Manipolazione con rischio di taglio
- Riavvolgimento di tubi

Livello di protezione
resistenza all'abrasione sul
retro: **3**

ISO 13997
Palma 32,1N Indietro 28,2 N

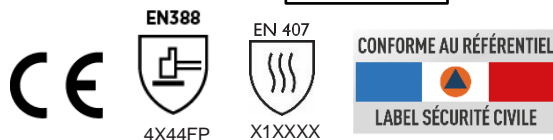

AET N°0075/011/162/03/20/0725 EXT01/04/20 (CTC LYON)

STANDARD (PER I DETTAGLI SI VEDA IL SITO WEB)
www.rostaing.com/normes-securite

TAGLIE



COMPOSIZIONE

Palmo Rivestimento in poliuretano; rinforzo in crosta di cuoio + schiuma D30®.

Dorso Rinforzi termoplastici ad assorbimento d'urto

Guanto a rete in HPPE/fibra minerale

Lunghezza totale 25 cm

MANUTENZIONE



IMBALLAGGIO

Sacchetto da 1 paio / Scatola da 50 paia



Protezione antiurto standardizzata



Massima resistenza al taglio

Maglia tecnologica



Presenza nei media oleoso e umido



Resistenza al calore

Isolamento termico:
250°C per almeno 10 secondi



Ottima resistenza alle forature

Su aree rinforzate



Schiuma di Protezione

D30®

