


# RIPDEX

LINEA FILO SPINATO

## MANIPOLAZIONE DEL FILO SPINATO TAGLIENTE

- Manipolazione del filo spinato e messa in sicurezza dei perimetri
- Sicurezza
- Metallo, vetro

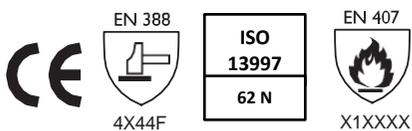

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Taglio del carico a Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N° 0075/011/162/01/20/0083 (CTC LYON)

STANDARD (PER I DETTAGLI SI VEDA IL SITO WEB)  
[www.rostaing.com/normes-securite](http://www.rostaing.com/normes-securite)

**TAGLIE**



**COMPOSIZIONE**

**Polsino** in pelle crosta di vacchetta idrorepellente e oleorepellente  
**Rivestimento** in acciaio inossidabile lavorato a maglia, HPPE, poliammide  
**Lunghezza totale** 50 cm

**MANUTENZIONE**



**IMBALLAGGIO**

Sacchetto da 1 paia / Scatola da 20 paia



**Massima protezione dal taglio**  
**Maglia tecnologica**



**Resistenza al calore contatto**

Isolamento termico :  
 100 °C per almeno 15 secondi

**Pelle trattata idrorepellente e oleorepellente**



**Ottima resistenza alla perforazione**  
**Pelle crosta di vacca**

**Cuciture rinforzate in Kevlar**



**RANGE PERFORAZOR**