

GOLD 45



Sapin si riserva la facoltà di apportare modifiche migliorative di costruzione, misure e peso per motivi tecnici, senza obbligo di preavviso.



1 LANCIA ANTINCENDIO A PIÙ EFFETTI CON INTERCETTAZIONE DEL GETTO

2 COSTRUITA IN OTTONE, È FACILMENTE MANOVRABILE ANCHE DOPO UN LUNGO PERIODO DI INATTIVITÀ.



3 PARTICOLARMENTE INDICATA PER RETI DI IDRANTI CON PRESSIONI ELEVATE, GARANTISCE COMUNQUE PORTATE NOTEVOLI ANCHE A BASSE PRESSIONI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ARTICOLO	LA10.12.0008 (Alias 410)
NORME	UNI EN 671-2
MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO	12 bar
DIAMETRO UGELLO	DN 13 mm
PESO	950 gr

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- CORPO DELLA LANCIA COSTRUITO IN OTTONE
- UGELLO DELLA LANCIA COSTRUITO IN OTTONE
- BOCHELLO IN NYLON

SAPIN SOCIETÀ APPLICAZIONI INDUSTRIALI S.P.A.

SEDE OPERATIVA

Viale dell'Industria 12, 20036 Dairago (MI)
 commerciale@sapin.it - postacertificata@pec.sapin.it
 +39 0331 432330 - Fax + 39 0331 432527
 www.sapin.it

SEDE LEGALE


Via Carducci 32, 20123 Milano
 Codice Fiscale/Partita IVA 01398710150
 Numero REA 833837 - Capitale sociale 150.000€ i.v.
 SDI M5UXCR1

CARATTERISTICHE IDRAULICHE


DN Ø 13	PORTATA Q (l / min)	K solo lancia	GITTATA (m)
Pressione =MPa	0,2		0,2
Getto pieno	110	118	20
Velo diffuso	191	135	9
K minimo per calcolo idraulico su idranti a muro CE		91	

REGOLAZIONI

La portata e la gittata sono regolabili con continuità ruotando il bocchello anteriore, ottenendo funzioni progressivamente variabili: getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso.

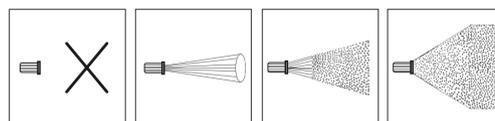

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

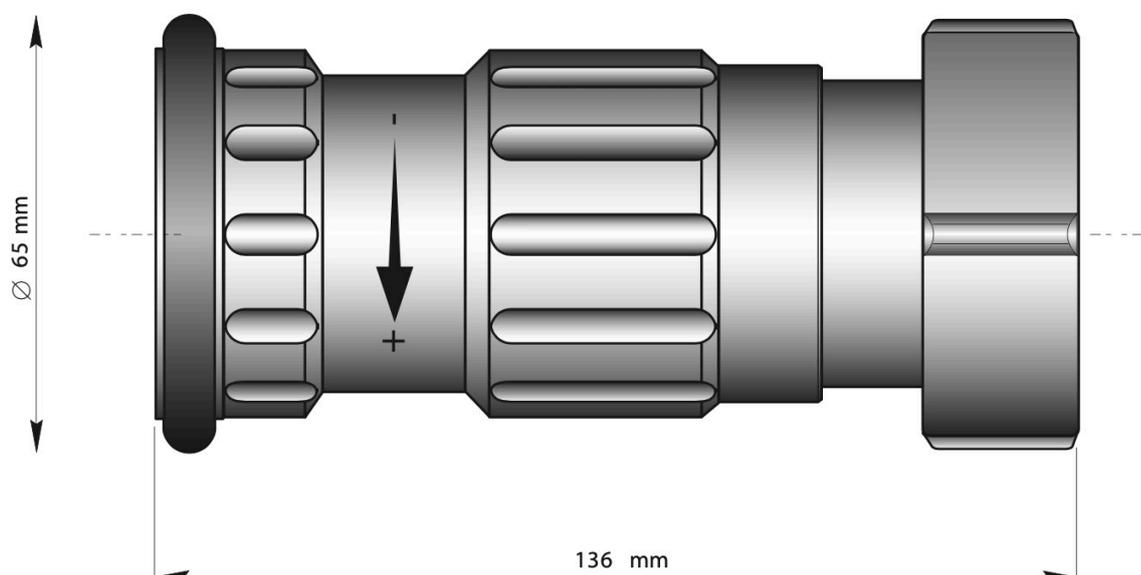

REFERENZE

CODICE ARTICOLO

LA10.12.0008

CODICE ALIAS

410

SAPIN SOCIETÀ APPLICAZIONI INDUSTRIALI S.P.A.

SEDE OPERATIVA

Viale dell'Industria 12, 20036 Dairago (MI)
 commerciale@sapin.it - postacertificata@pec.sapin.it
 +39 0331 432330 - Fax + 39 0331 432527
 www.sapin.it

SEDE LEGALE

Via Carducci 32, 20123 Milano
 Codice Fiscale/Partita IVA 01398710150
 Numero REA 833837 - Capitale sociale 150.000€ i.v.
 SDI M5UXCR1

RACCORDI

UNI 45 Su corpo lancia	GAS 2" femmina Su corpo lancia	BS 336 2" 1/2 Alluminio	BS 336 2" 1/2 Ottone	STORZ C Alluminio
 LA10.12.0008 (Alias 410)	 (Alias 410G)	 (Alias 410BSAL)	 (Alias 410BSOT)	 (Alias 410STAL)
STORZ C Ottone	DSP 40 Alluminio	NH 1" 1/2 Ottone	GOST 50 Alluminio	BARCELONA 45 Alluminio
 (Alias 410STOT)	 (Alias 410DSPAL)	 (Alias 410NHOT)	 (Alias 410GSTAL)	 (Alias 410BCNAL)

n.b: le immagini inerenti ai filetti di attacco alle lance non sono da considerarsi.

SAPIN SOCIETÀ APPLICAZIONI INDUSTRIALI S.P.A.

SEDE OPERATIVA

 Viale dell'Industria 12, 20036 Dairago (MI)
 commerciale@sapin.it - postacertificata@pec.sapin.it
 +39 0331 432330 - Fax + 39 0331 432527
 www.sapin.it

SEDE LEGALE

 Via Carducci 32, 20123 Milano
 Codice Fiscale/Partita IVA 01398710150
 Numero REA 833837 - Capitale sociale 150.000€ i.v.
 SDI M5UXCR1