


# RIPDEXG

GAMMA PERFORAZOR

## MANIPOLAZIONE DEL FILO SPINATO

- Manipolazione del filo spinato, sicurezza perimetrale
- Rettifica
- Sostituzione di raschietti e lame di taglio
- Sicurezza del sito, metallo, vetro

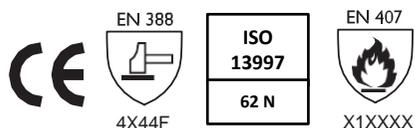

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Taglio del carico a Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N°0075/011/162/10/19/3218 (CTC LYON)

STANDARD (PER I DETTAGLI SI VEDA IL SITO WEB)  
[www.rostaing.com/normes-securite](http://www.rostaing.com/normes-securite)

### TAGLIE

6 7 8 9 10 11 12

### COMPOSIZIONE

**Guanto** Pelle di vacchetta, idrorepellente e oleorepellente  
**Fodera** Guanto a maglia in acciaio inox, HPPE, poliammide  
 Lunghezza totale 35 cm

### MANUTENZIONE



### IMBALLAGGIO

Sacchetto da 5 paia / Scatola da 20 paia



**Massima protezione dal taglio**  
 Maglia tecnologica



**Protezione di l'avambraccio**  
 Polsino 15 cm



**Resistenza al calore contatto**

Isolamento termico :  
 100 °C per almeno 15 secondi

**Pelle trattata idrorepellente e oleorepellente**



**Ottima resistenza alla perforazione**

Pelle scamosciata



**Protezione dell'arteria pelle**



RANGE  
 PERFORAZOR