


CRIOBC

GAMMA CRYO

MANIPOLAZIONE CRIOGENICA

- Manipolazione criogenica nell'industria, nel settore farmaceutico, nel settore chimico, nei laboratori
- Sabbiatura industriale con ghiaccio secco

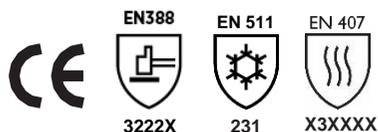

AET N°0072/011/162/07/19/0269 (IFTH LYON)

STANDARD (DETTAGLI SUL SITO WEB)
www.rostaing.com/normes-securite

TAGLIE



COMPOSIZIONE

Palmo e dorso in pelle di vacchetta idrorepellente
 Membrana Porelle®
 Fodera Lana/cotone e feltro ISO AIR

CURA



IMBALLAGGIO

Sacchetto da 1 paia - Scatola da 20 paia



Resistenza a freddo criogenico

Composizione resistente agli spruzzi accidentali di liquidi criogenici fino a -196°C



Resistenza al calore

Isolamento termico: 350°C per almeno 15 secondi



Ottimizzato vita utile

Rinforzo sulla zona di usura



Impermeabile

La pelle idrorepellente non si indurisce una volta asciutta



Protezione del polso con protezione dell'arteria

