


HEATRESIST-MITT

LINEA DI CALORE

PROTEZIONE DAL CALORE ELEVATO 500°C

- Manipolazione di parti calde e taglienti
- Bollitura, forgiatura
- Metalmeccanico
- Manutenzione

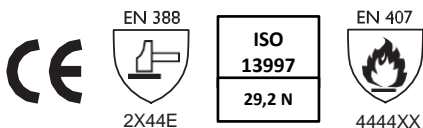

AET N° 0075/011/162/04/20/1198 (CTC LYON)

STANDARD (PER I DETTAGLI SI VEDA IL SITO WEB)
www.rostaing.com/normes-securite

TAGLIE



COMPOSIZIONE

Palmo e dorso Para-aramide 550 g/m².
Rivestimento tricomponente
Lunghezza totale 40 cm

MANUTENZIONE



IMBALLAGGIO

Sacchetto da 1 paia / Scatola da 20 paia



Ottima resistenza al taglio

Fibbia foderata tri-componente



Ambidestro

Durata di vita raddoppiata



Resistenza al calore

Isolamento termico:
500°C per almeno 15 secondi

Spugna para-aramidica con fodera in pile di lana/cotone



Protezione di l'avambraccio

Lunghezza del silenziatore
40 cm